

## Пошаговая инструкция по установке PMControlling.

Дистрибутивы доступны по адресу:

<https://disk.yandex.ru/d/qYw1UhQIQeZl1w>

пароль: предоставляется по запросу

Перед процедурой установки необходимо загрузить архив «Soft» и разархивировать на локальный диск компьютера с установленным PostgreSQL v 12 или выше.

Архив Soft состоит:

Название файла	Назначение файла
ASU.bak	резервная копия базы данных, предоставляется по запросу
Установка PMControlling.sql	скрипт с настройками базы данных
Alias.cfg	конфигурационный файл
borIndmm.dll	исполняемая библиотека
CSExUtil.dll	исполняемая библиотека
Designer.dll	исполняемая библиотека
Mail.dll	исполняемая библиотека
PMAccessEditor.exe	приложение
PMControlling.exe	приложение
PMJobManager.exe	приложение
PMReportEditor.exe	приложение
PMReportViewer.exe	приложение
PMServiceManager.exe	приложение
Primavera.dll	исполняемая библиотека
ReportFunction.dll	исполняемая библиотека
Schema.xml	файл схемы конфигурации
SchemaMain.xml	файл схемы конфигурации
Service.dll	исполняемая библиотека

### Процедура установки:

1. Восстановление резервной копии базы данных ASU.bak.
2. После успешного восстановления базы данных необходимо открыть скрипт «Установка PMControlling.sql» из загруженного архива.

### Настройка PMControlling.

Войти в директорию PMControlling в распакованном архиве и открыть в текстовом редакторе файл «Alias.cfg».


Ввести в строке «SERVER NAME=» адрес сервера после знака равно без пробелов, на котором развернута база данных ASU (пример строки: SERVER NAME=localhost):

```
1 DRIVER_NAME=POSTGRE
2
3 DATABASE_NAME=ASU
4 SERVER_NAME=
5
6
7 USER_NAME=sa
8 OPEN_MODE=READ/WRITE
9 SCHEMA_CACHE_SIZE=32
10 BLOB_EDIT_LOGGING=
11 LANGDRIVER=anlcyrr
12 SQLQRYMODE=SERVER
13 SQLPASSTHRU_MODE=SHARED AUTOCOMMIT
14 DATE_MODE=1
15 SCHEMA_CACHE_TIME=-1
16 MAX_QUERY_TIME=900
17 MAX_ROWS=-1
18 BATCH_COUNT=200
19 ENABLE_SCHEMA_CACHE=false
20 SCHEMA_CACHE_DIR= 'c:\temp'
21 HOST_NAME=
22 APPLICATION_NAME=
23 NATIONAL_LANG_NAME=
24 ENABLE_BCD=FALSE
25 TDS_PACKET_SIZE=8192
26 BLOBS_TO_CACHE=512
27 BLOB_SIZE=32
```

Сохранить отредактированный файл Alias.cfg

### Вход в приложения.

Открыть приложение «PMServiceManager.exe» из директории PMControlling распакованного архива, и войти с логином «PMAAdmin» и паролем «PMAAdmin»:

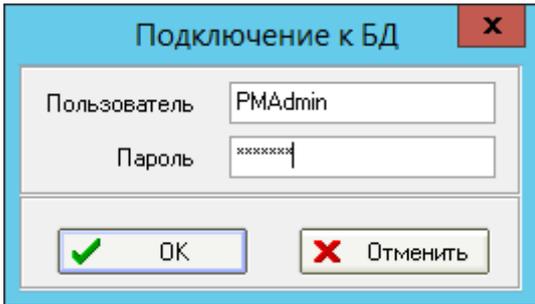


Подключение к БД


Пользователь PMAAdmin


Пароль xxxxxxx

ОК Отменить

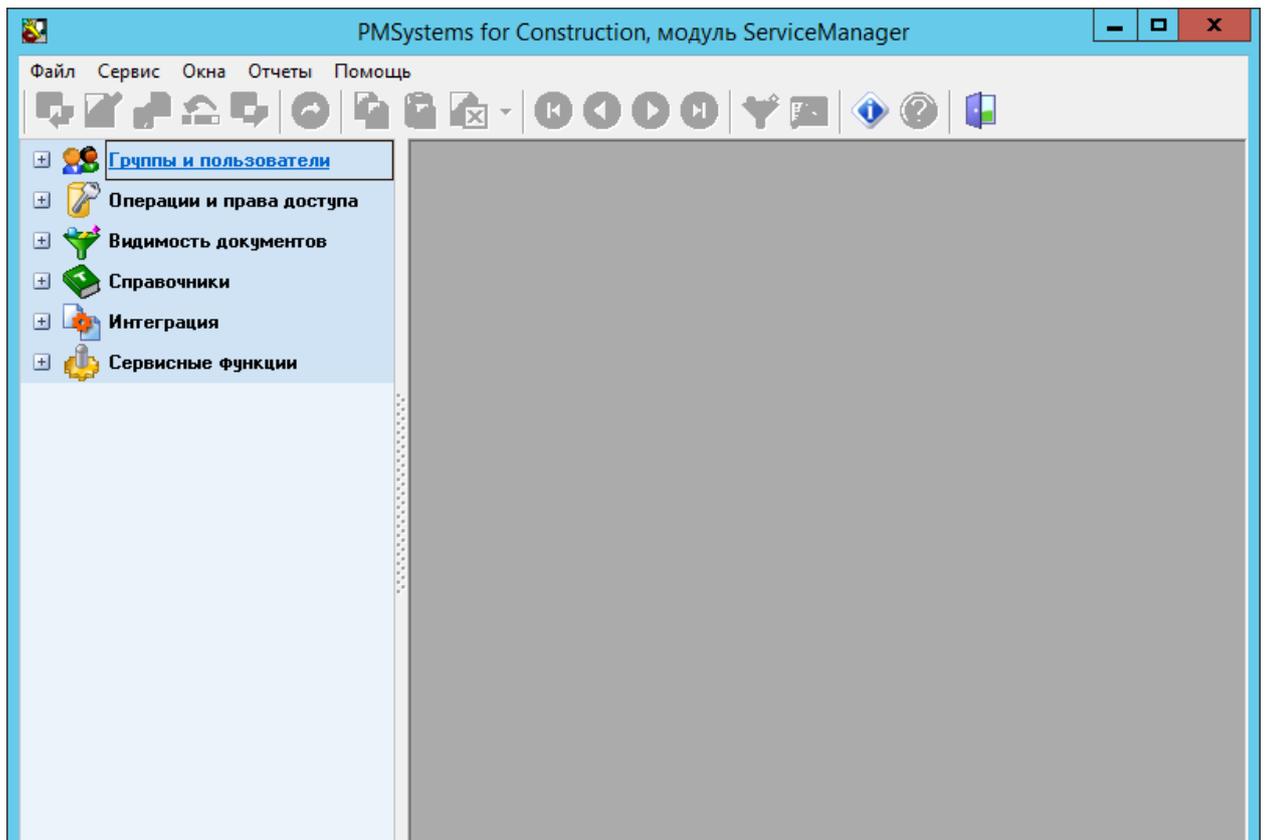

Открыть приложение «PMControlling.exe» из директории PMControlling распакованного архива, и войти с логином «PMSystem» и паролем «PMSystem»:

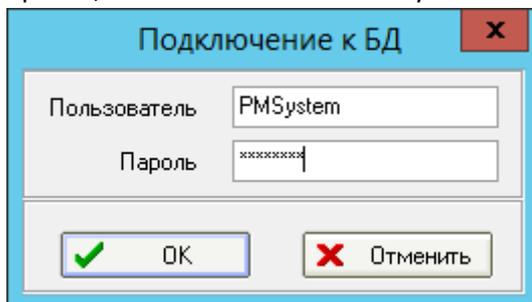

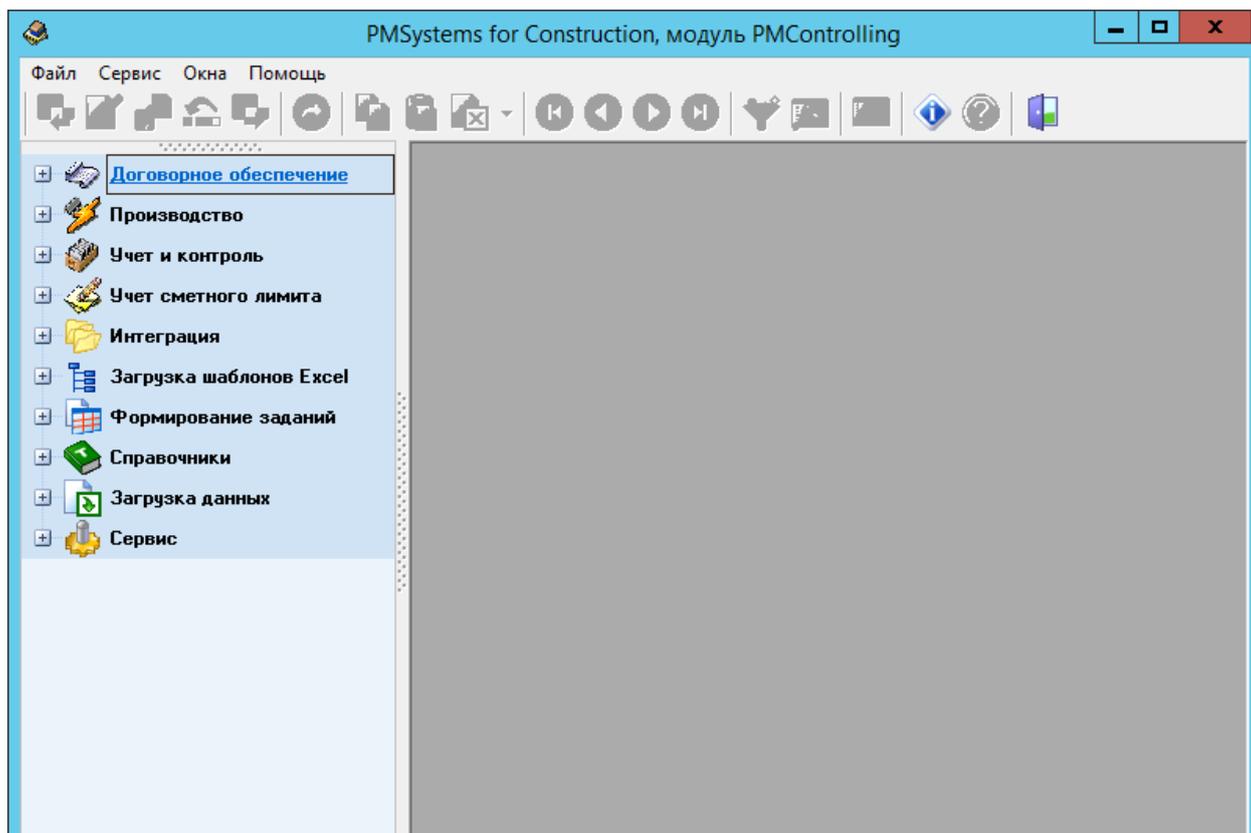

Вход в приложения должен осуществляться без ошибок.